




～ 誘電体レンズの最適設計～

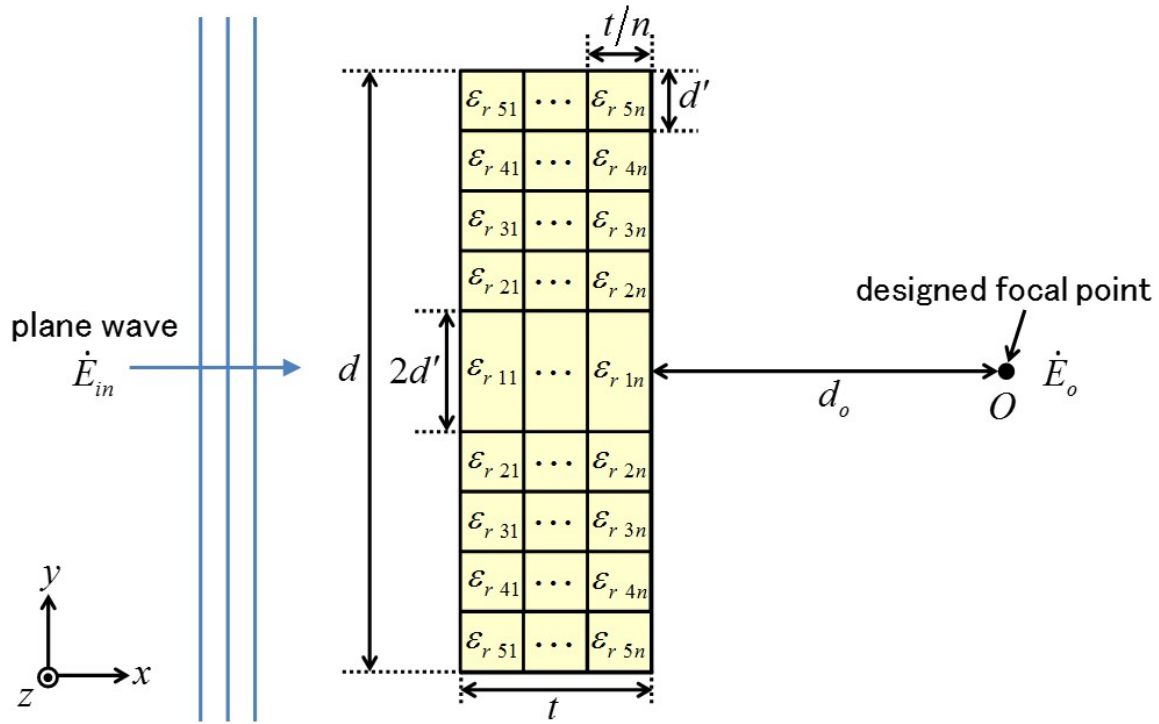


誘電体平面レンズの設計

～ 誘電体レンズの最適設計～

レンズの比誘電率分布比較

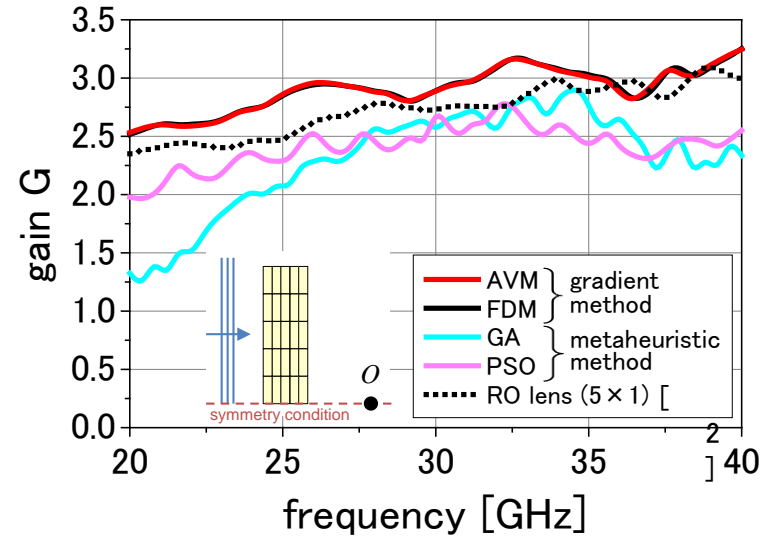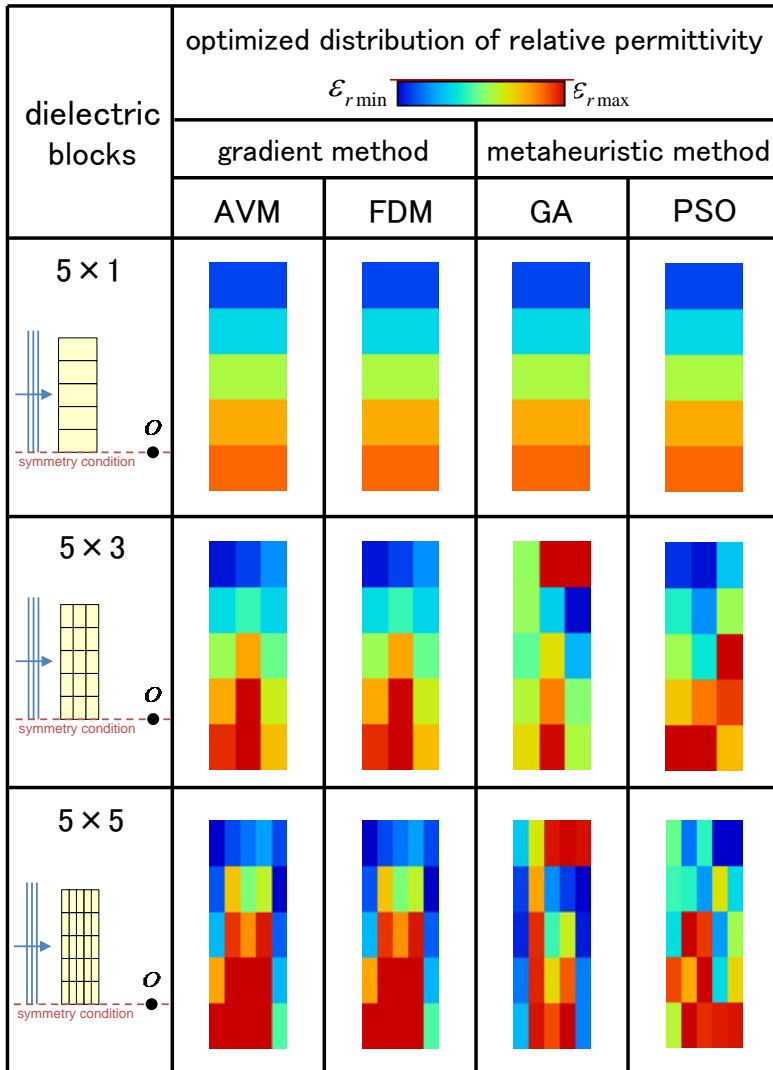


レンズの利得特性比較 (5 × 5ブロック)

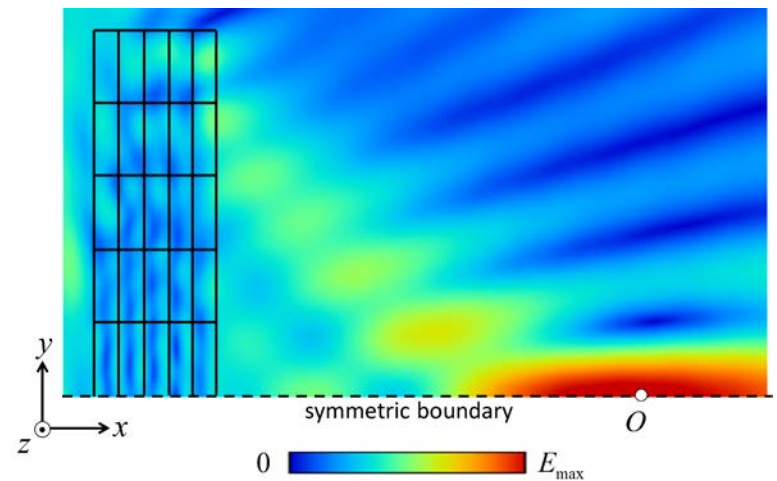

電界分布(5 × 5ブロック, f=30GHz)

～ 誘電体レンズの最適設計～

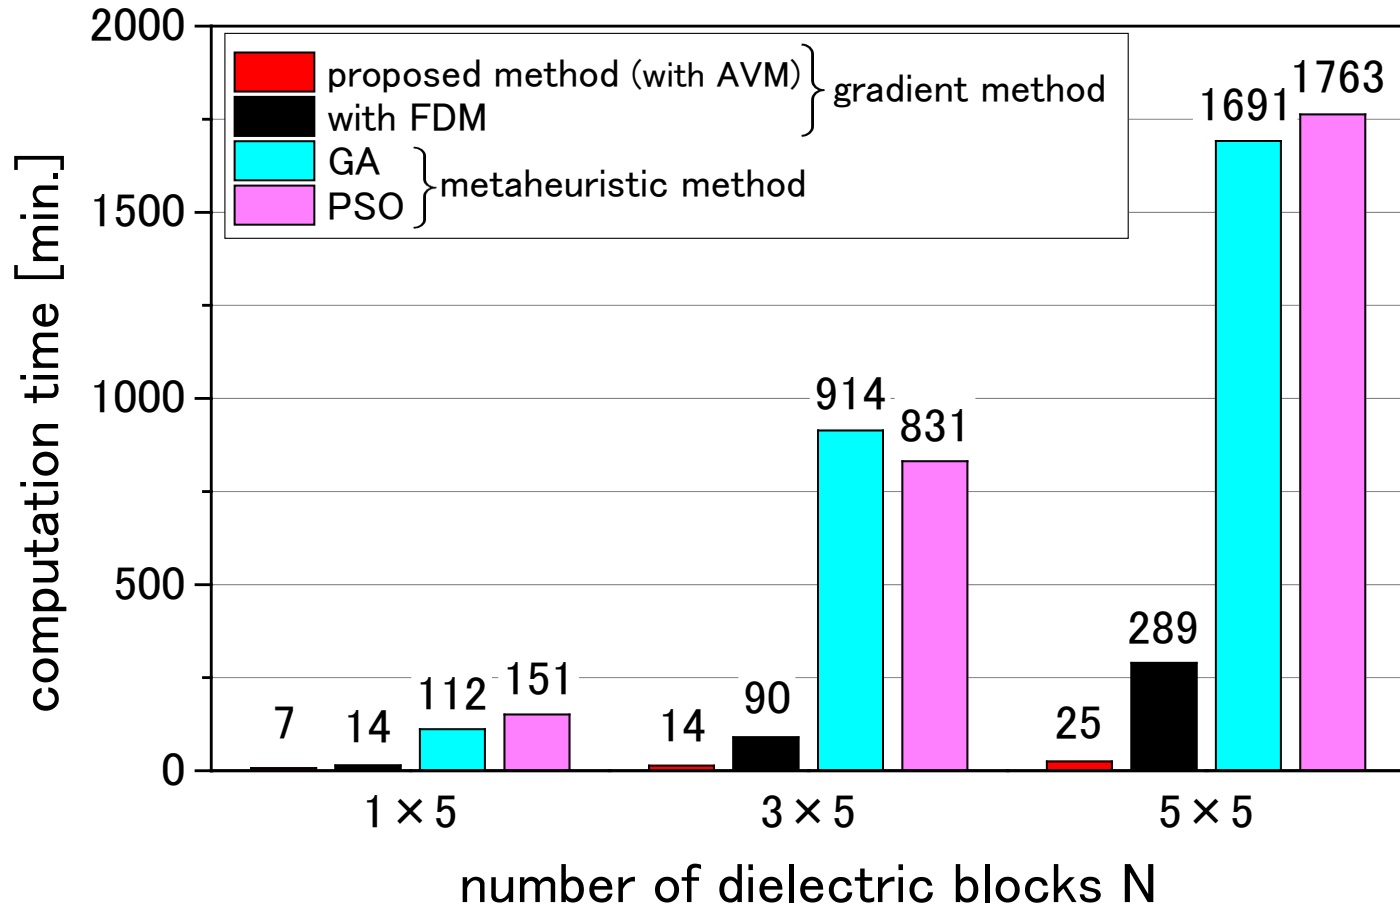

計算時間の比較